Osisko Gold erweitert hochgradige Mineralisierung bei Lowhee um ~500 m im Streichen und 250 m unterhalb der aktuellen Ressource und unterstreicht das minennahe Wachstumspotenzial beim Goldprojekt ‚Cariboo'; Abschnitte umfassen 104,14 g/t Au über 1,50 m (600 m vertikale Tiefe) und 16,08 g/t Au über 4,55 m (325 m vertikale Tiefe)

HIGHLIGHTS

- **11.059 m neue untertägige und oberirdische Explorationsbohrungen, die auf die südöstliche seitliche Verlängerung der Lowhee-Zone und die Fortsetzung im Einfallen in Lowhee Deep abzielten.**
- **Die Bohrungen durchteuften hochgradiges Gold außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource und unterstreichen das Potenzial für minennahes Ressourcenwachstum entlang von ~500 m seitlicher Streichlänge und bis in vertikale Tiefen von ~600 m, mehr als 250 m unterhalb der aktuellen Mineralressource.**
- Bemerkenswerte Abschnitte außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource umfassen: 104,14 g/t Au über 1,50 m in ~600 m vertikaler Tiefe in BM-26-002 (inkl. 312,00 g/t Au über 0,50 m) sowie 16,08 g/t Au über 4,55 m in ~325 m vertikaler Tiefe in BMU-26-057 (inkl. 4,88 g/t Au über 0,50 m, 60,70 g/t Au über 0,75 m und 45,30 g/t Au über 0,50 m).

Toronto, Ontario, 24. November 2026 – Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („**Osisko Gold**" oder das „**Unternehmen**") (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ -) freut sich, neue Ergebnisse aus 11.059 Metern („**m**") Explorations-Diamantbohrungen in 37 Bohrlöchern bekannt zu geben, die auf die Verlängerung der Lowhee-Zone im Einfallen („**Lowhee Deep**") und ihre südöstliche seitliche Verlängerung im Streichen am Barkerville Mountain („**Lowhee SE**") abzielten. Gebohrt wurde von der untertägigen 1260-m-Sohle in der Lowhee-Zone sowie von der Oberfläche am Barkerville Mountain auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt ‚Cariboo' (das „**Projekt**"), das sich derzeit im Zentrum von British Columbia, Kanada, im Bau befindet.

Chris Lodder, President, kommentierte: *„Durch die Nutzung verfügbarer untertägiger Bohrkammern und tieferer Bohrungen von der Oberfläche aus unterstreichen die jüngsten Explorationsergebnisse weiterhin das minennahe Ressourcenwachstumspotenzial der Lowhee-Zone, sowohl seitlich im Streichen als auch in der Tiefe. Die Bohrungen durchteuften hochgradige Goldmineralisierung über signifikante Mächtigkeiten unmittelbar im Streichen der Lagerstätte Cariboo, in Bereichen, in denen bislang nur wenige Gangkorridore modelliert wurden. In der Tiefe durchteufte Bohrloch BM-26-002 signifikante Goldmineralisierung mehr als 250 Meter unterhalb der modellierten Mineralressourcen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung fortgesetzter Exploration in wenig erkundeten Gebieten, durch die wir unser Verständnis des geologischen Modells erweitern und Möglichkeiten für künftiges Ressourcenwachstum identifizieren."*

Unternehmens-Update

- Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass David Rouleau, Vice President, Project Development, beabsichtigt, mit Wirkung zum 1. Januar 2027 in den Ruhestand zu treten. Herr Rouleau wird dem

Unternehmen im gesamten Jahr 2027 weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen. „*Im Namen des Verwaltungsrats und des Managements möchte ich Dave für seine zahlreichen Beiträge zum Fortschritt des Goldprojekts ‚Cariboo' danken. Wir sind dankbar für sein Engagement über die Jahre und werden auch weiterhin von seinem Rat profitieren, während er in den Ruhestand übergeht*", **sagte Sean Roosen, Chairman und CEO.**

- Das Unternehmen hat zudem Facundo Meyniel mit Wirkung zum 24. November 2026 zum Vice President, Finance, ernannt. Er kommt von PricewaterhouseCoopers LLP (PwC Canada), wo er mehr als 15 Jahre lang börsennotierte Bergbauunternehmen geprüft hat.

HIGHLIGHTS DER BOHRERGEBNISSE

Diese Pressemitteilung enthält Analyseergebnisse aus 37 Diamantbohrungen („**DD**"), die sowohl von der Oberfläche als auch untertage („**UG**") niedergebracht wurden und insgesamt 11.059 m umfassen. Die untertägigen Bohrungen in Richtung Südosten von den Bohrstationen L1260-ORE-002-DBY-002 und L1260-RMK-01 aus umfassten 6.620 m in 29 Bohrlöchern mit Tiefen zwischen 57,2 und 546,35 m. Insgesamt 4.439 m in 8 Bohrlöchern mit Längen zwischen 361 und 897 m wurden von der Oberfläche aus in Richtung Nordwesten von verschiedenen Ansatzpunkten in der Erweiterungszone Lowhee SE am Barkerville Mountain niedergebracht (*siehe Tabellen 3 und 4 sowie Abbildungen 3–5*). Alle Bohrlöcher wurden im HQ-Durchmesser (63,5 Millimeter) angesetzt und, wo nötig, auf NQ (47,6 Millimeter Durchmesser) reduziert, um den Vortrieb fortzusetzen oder Richtbohrungen durchzuführen (nur bei Oberflächen-DD). Die verfügbare Ausrüstung für Richtbohrungen erfordert den Vortrieb in NQ mit einem BQ-Ausgang (36,5 Millimeter Durchmesser), solange die Steuerung aktiv ist. Ausgewählte Highlights der Feuerprobenanalysen aus Abschnitten außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource umfassen:

- **104,14 Gramm pro Tonne („g/t") Gold („Au") über 1,50 m in ~600 m vertikaler Tiefe in BM-26-002, darunter:**
  - 312,00 g/t Au über 0,50 m
- **16,08 g/t Au über 4,55 m in ~325 m vertikaler Tiefe in BMU-26-057, darunter:**
  - 4,88 g/t Au über 0,50 m und
  - 60,70 g/t Au über 0,75 m und
  - 45,30 g/t Au über 0,50 m
- **17,53 g/t Au über 4,15 m in ~344 m vertikaler Tiefe in BMU-26-057, darunter:**
  - 6,02 g/t Au über 0,50 m und
  - 63,30 g/t Au über 1,00 m und
  - 9,38 g/t Au über 0,50 m
- **11,07 g/t Au über 6,35 m in ~244 m vertikaler Tiefe in BMU-26-085, darunter:**
  - 15,15 g/t Au über 0,50 m und
  - 29,30 g/t Au über 0,50 m und
  - 85,20 g/t Au über 0,50 m und
  - 6,84 g/t Au über 0,50 m
- **75,80 g/t Au über 0,50 m in ~183 m vertikaler Tiefe in BMU-26-103**
- **65,40 g/t Au über 0,50 m in ~196 m vertikaler Tiefe in BM-26-005**
- **22,65 g/t Au über 1,10 m in ~210 m vertikaler Tiefe in BMU-26-089, darunter:**

  - 41,40 g/t Au über 0,60 m
- **6,12 g/t Au über 3,70 m in ~195 m vertikaler Tiefe in BMU-26-087, darunter:**
  - 27,10 g/t Au über 0,50 m und
  - 3,24 g/t Au über 0,50 m und
  - 7,43 g/t Au über 1,00 m
- **12,51 g/t Au über 1,70 m in ~224 m vertikaler Tiefe in BMU-26-091, darunter:**
  - 15,10 g/t Au über 0,60 m und
  - 12,90 g/t Au über 0,50 m und
  - 9,59 g/t Au über 0,60 m
- **10,39 g/t Au über 2,00 m in ~198 m vertikaler Tiefe in BMU-26-106, darunter:**
  - 1,99 g/t Au über 0,50 m und
  - 37,40 g/t Au über 0,50 m

Vollständige Highlights der Analyseergebnisse einschließlich geschätzter wahrer Mächtigkeiten und vertikaler Tiefen sind in den Tabellen 1 und 2 für Abschnitte innerhalb bzw. außerhalb der aktuellen Mineralressource aufgeführt. Vertikale Tiefen werden als Abstand von der modellierten Geländeoberfläche bis zum Mittelpunkt des Intervalls geschätzt. Lage und Ausrichtung der Bohrlöcher sind in den Tabellen 3 und 4 für Ansatzpunkte an der Oberfläche bzw. untertage dargestellt. Nicht gewonnenen Kernabschnitten wurde ein Gehalt von null zugewiesen. Auf hochgradige Analysewerte wurden keine Kappungen (Top Cuts) angewendet.

Analysekomposite über dem Cut-off und Einzelproben einschließlich Verweisen auf die obigen Highlights sind in Abbildung 4 im Grundriss und in Abbildung 5 im Längsschnitt dargestellt.

ABBILDUNG 1: 104,14 g/t Au in 600 m vertikaler Tiefe in BM-26-002; an „Axial Planar"-Quarzgänge gebundene Mineralisierung und Mineralisierung im Gangsaum.

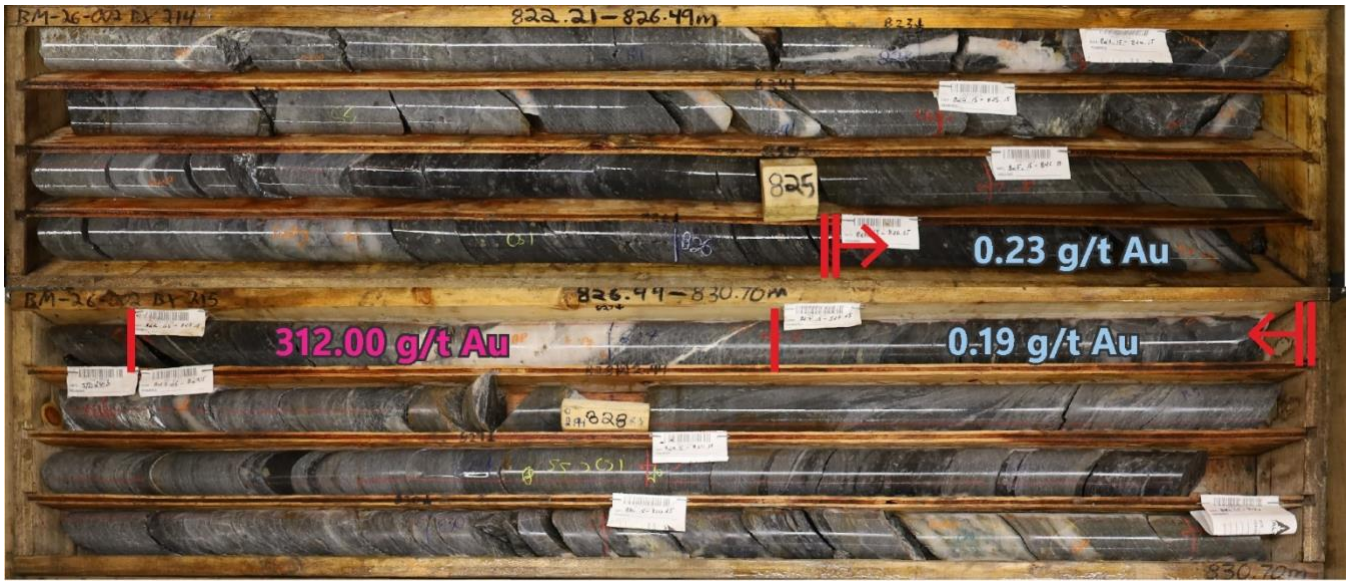


ABBILDUNG 2: 11,07 g/t Au über 6,35 m in ~244 m vertikaler Tiefe in BMU-26-085; an „Axial Planar"-Quarzgänge gebundene und damit verbundene hochgradige Verdrängungsmineralisierung.



ABBILDUNG 3: Lagerstättenkarte des Goldprojekts ‚Cariboo' mit Lage der Lowhee-Zone und des untertägigen Zugangs Cow Portal.

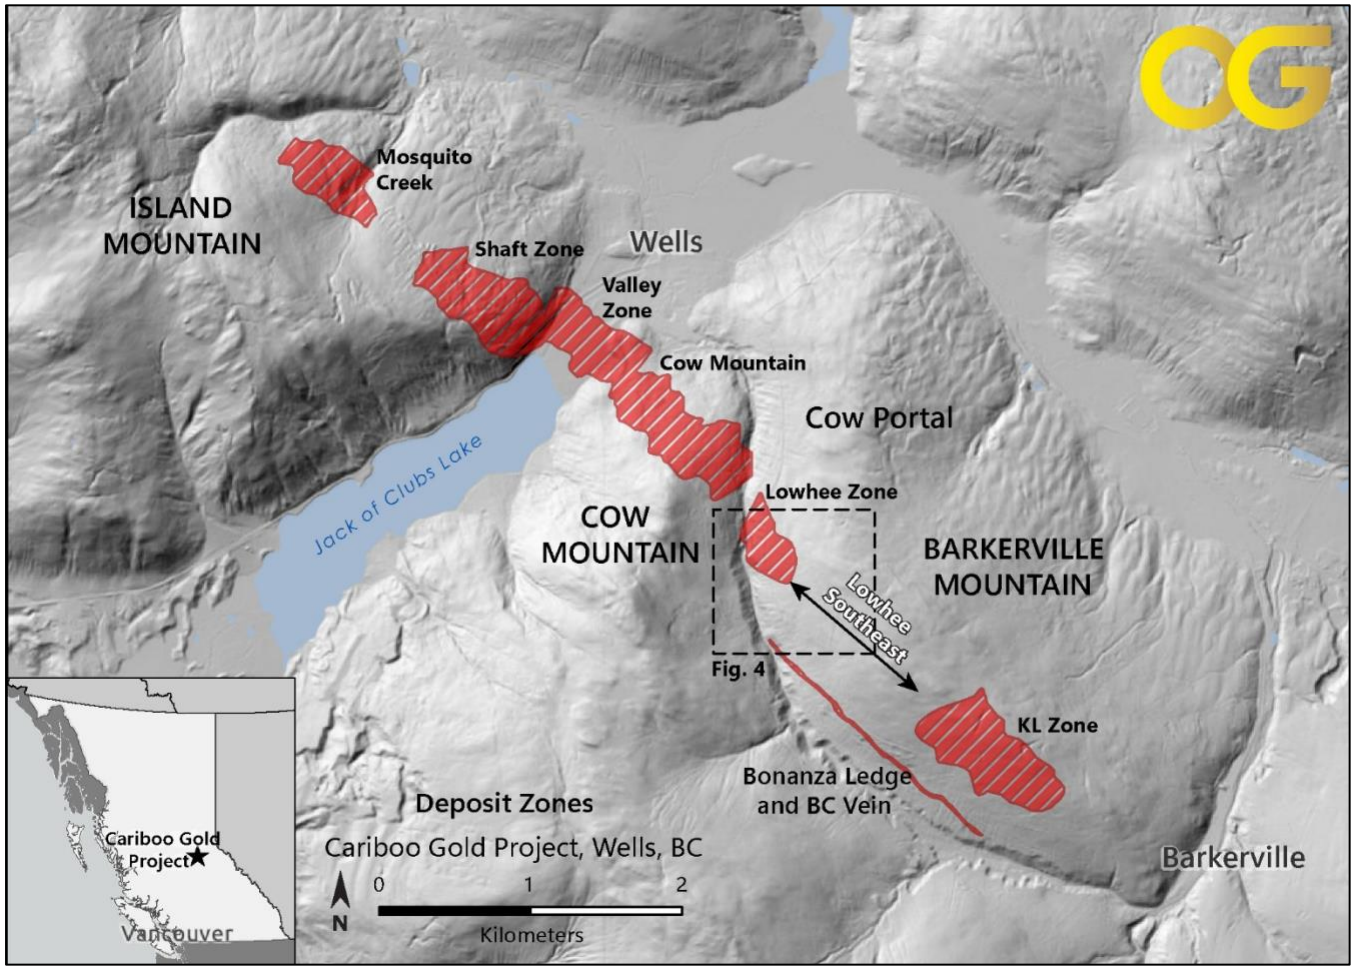


ABBILDUNG 4: Highlights der oberirdischen und untertägigen Explorationsbohrungen in Lowhee Southeast / Lowhee Deep im Grundriss

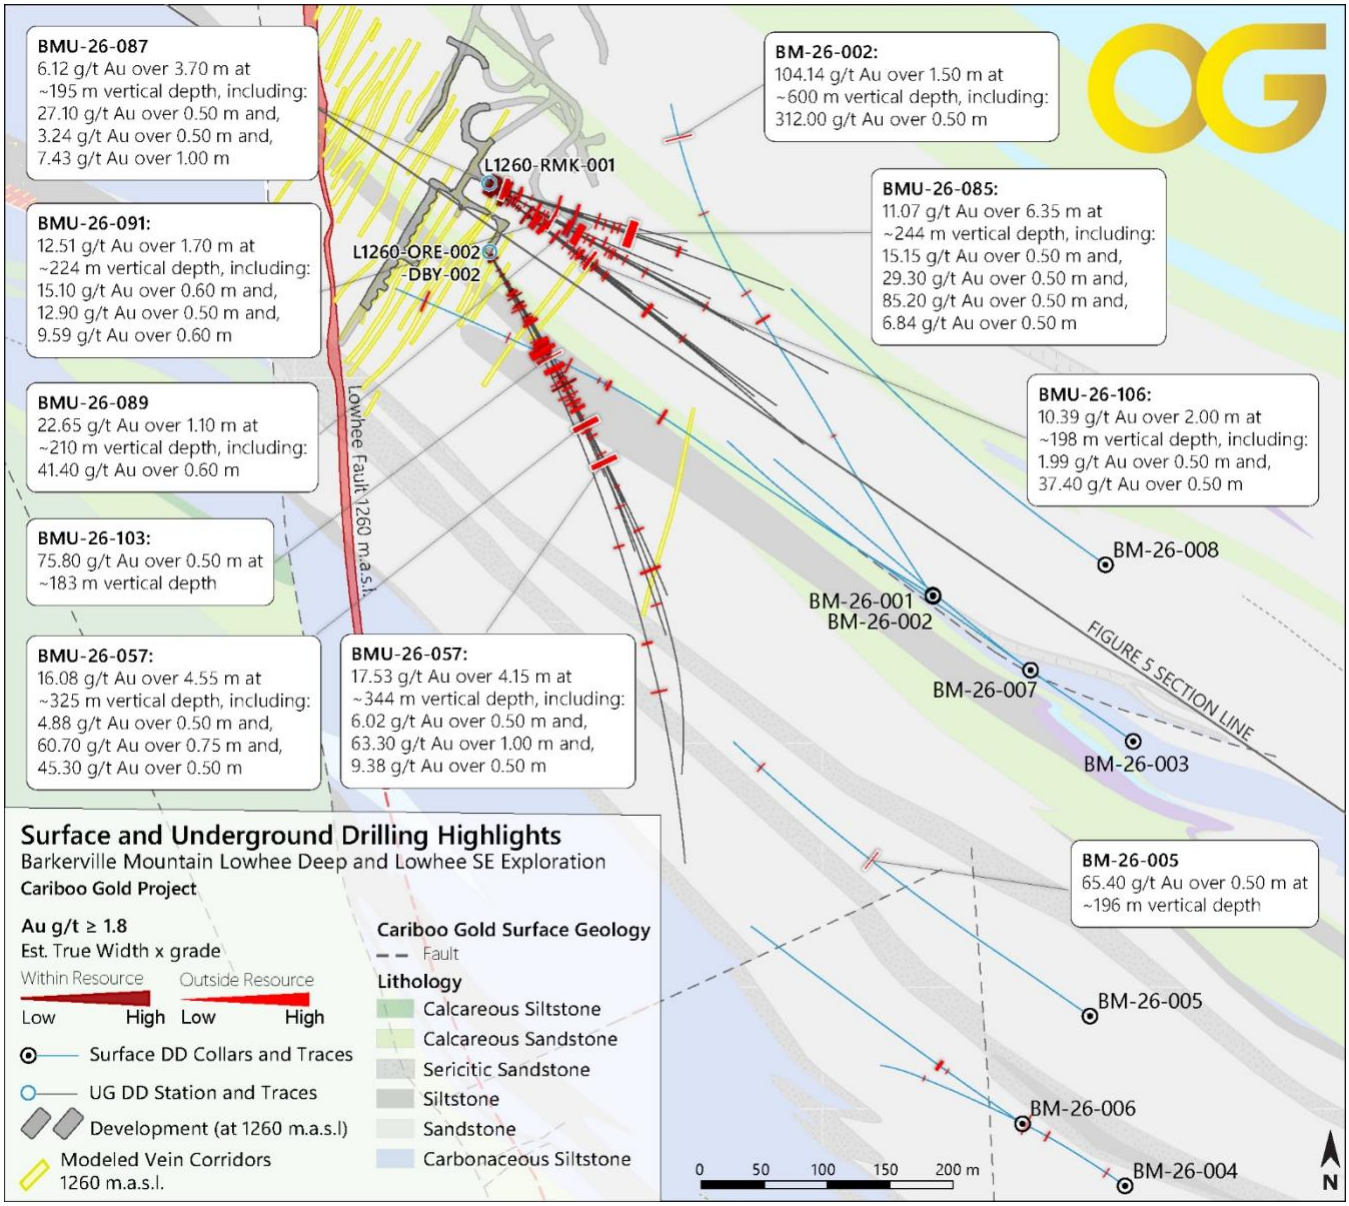


ABBILDUNG 5: Highlights der oberirdischen und untertägigen Explorationsbohrungen in Lowhee Southeast und Deep im Schnitt

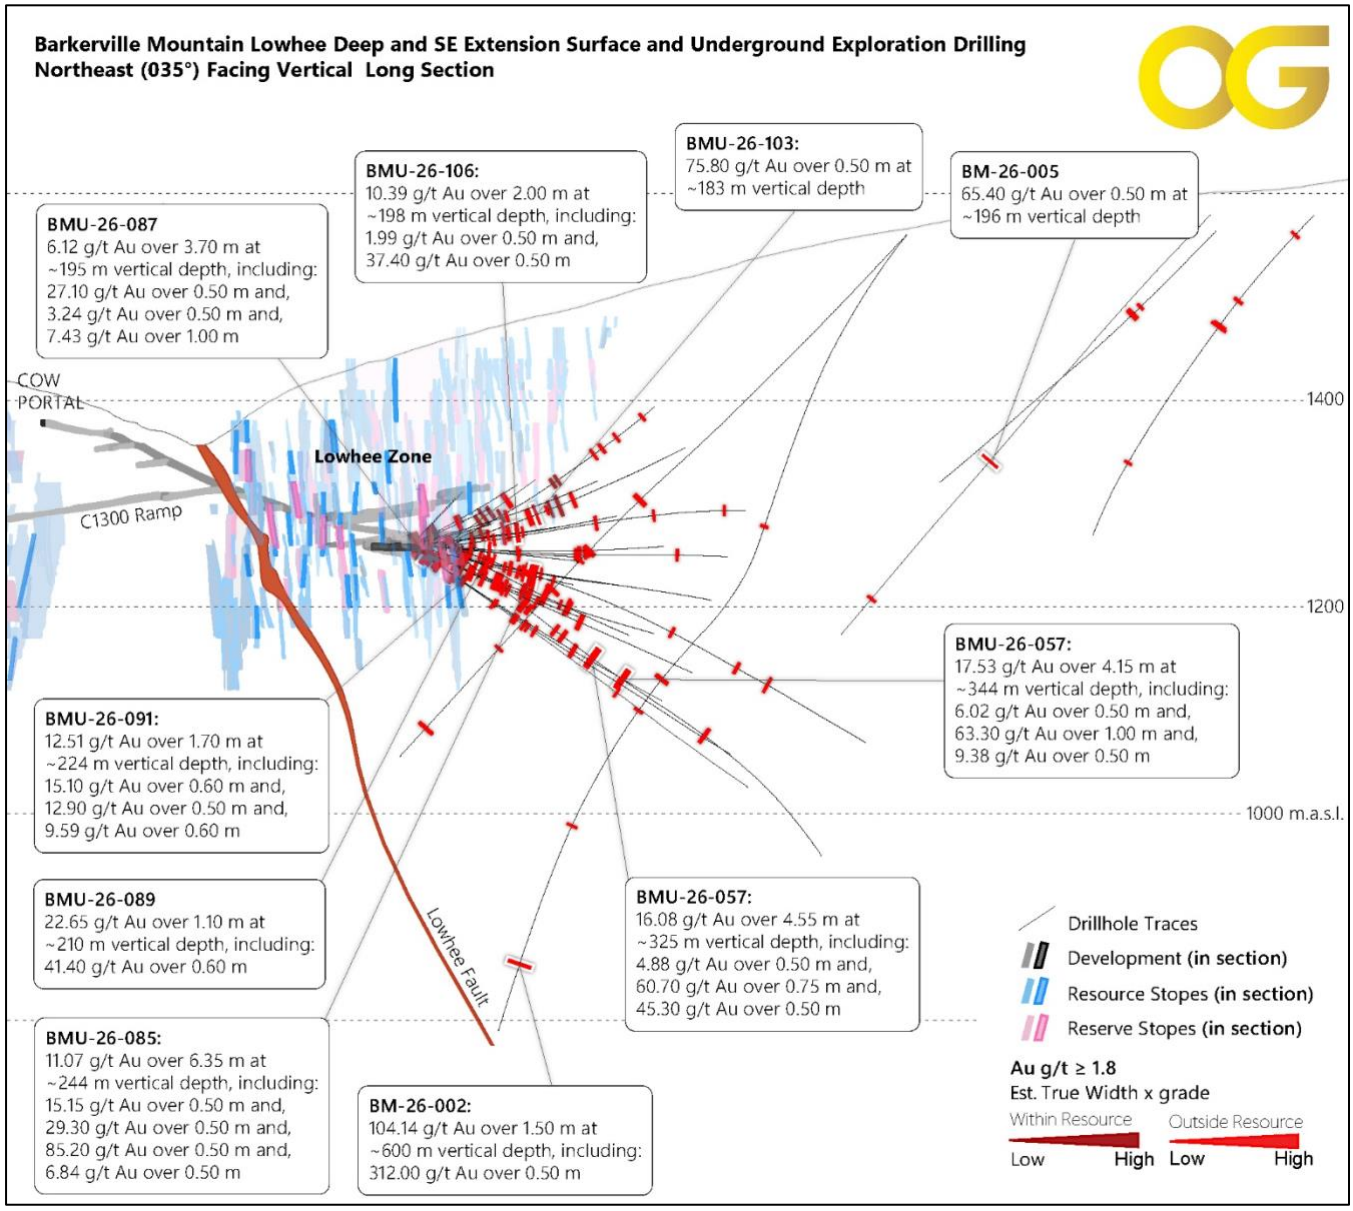


Tabelle 1: Längengewichtete Analysekomposite und Einzelproben >=1,8 g/t der untertägigen Explorations-DD bei Lowhee innerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource

Bohrloch-ID	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
BMU-26-048	10,10	10,60	0,50	3,10	0,43	192
	25,60	26,10	0,50	3,57	0,48	196
BMU-26-051	4,50	5,00	0,50	1,82	0,45	190
	14,20	14,70	0,50	4,20	0,45	196
BMU-26-054	19,90	20,90	1,00	2,01	0,71	203

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
BMU-26-063		2,90	3,50	0,60	2,57	0,49	180
		6,00	**8,40**	**2,40**	**1,80**	**2,36**	**181**
	darunter	6,00	6,50	0,50	8,16	0,49	
BMU-26-064		**0,90**	**2,50**	**1,60**	**2,01**	**1,13**	**185**
	darunter	0,90	1,40	0,50	5,74	0,35	
		5,20	**6,20**	**1,00**	**2,43**	**0,87**	**184**
	darunter	5,70	6,20	0,50	4,64	0,43	
		39,70	**40,80**	**1,10**	**3,19**	**1,00**	**172**
	darunter	39,70	40,30	0,60	5,72	0,54	
		46,85	47,60	0,75	26,00	0,57	170
		54,60	**56,00**	**1,40**	**4,19**	**0,95**	**168**
	darunter	55,40	56,00	0,60	9,09	0,41	
BMU-26-066		**4,70**	**5,75**	**1,05**	**2,56**	**1,01**	**182**
	darunter	5,20	5,75	0,55	4,58	0,55	
		7,35	**9,30**	**1,95**	**2,11**	**1,75**	**183**
	darunter	7,85	8,35	0,50	7,44	0,48	
		14,10	**17,00**	**2,90**	**2,29**	**2,51**	**186**
	darunter	14,10	14,60	0,50	5,94	0,43	
	und	16,20	17,00	0,80	4,21	0,69	
BMU-26-068		1,25	1,75	0,50	2,73	0,35	178
		2,25	2,85	0,60	2,18	0,49	177
		5,50	6,00	0,50	7,18	0,32	176
BMU-26-071		63,10	63,60	0,50	17,05	0,29	175
		126,90	**128,00**	**1,10**	**2,26**	**0,78**	**157**
	darunter	127,40	128,00	0,60	3,22	0,42	
		133,00	133,50	0,50	6,31	0,35	154
BMU-26-082		**0,00**	**7,70**	**7,70**	**3,52**	**6,31**	**179**
	darunter	0,00	0,50	0,50	2,31		
	und	1,80	2,50	0,70	6,16	0,57	
	und	3,35	3,85	0,50	19,65	0,38	
	und	3,85	4,50	0,65	9,41		
	und	5,70	6,20	0,50	5,46		
	und	7,20	7,70	0,50	5,03	0,43	
BMU-26-083		4,05	5,05	1,00	6,38	0,77	177
BMU-26-084		**1,50**	**3,70**	**2,20**	**2,05**	**1,69**	**179**
	darunter	1,50	2,00	0,50	3,64	0,43	
		19,00	**21,50**	**2,50**	**1,86**	**2,05**	**176**
	darunter	20,00	21,00	1,00	3,85	0,82	
		24,50	**26,00**	**1,50**	**7,21**	**1,15**	**175**
	darunter	24,50	25,00	0,50	18,95	0,38	
	und	25,00	25,50	0,50	1,82		
		52,10	52,60	0,50	2,34	0,32	171
BMU-26-085		**5,50**	**9,60**	**4,10**	**2,74**	**4,00**	**185**
	darunter	5,50	6,00	0,50	2,02	0,49	
	und	8,70	9,60	0,90	9,64	0,87	
BMU-26-086		**3,60**	**8,20**	**4,60**	**3,11**	**4,37**	**185**

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
	darunter	3,60	4,10	0,50	5,82	0,43	
	und	5,70	6,20	0,50	3,01	0,50	
	und	7,20	7,70	0,50	12,85	0,47	
	und	7,70	8,20	0,50	5,18		
		11,60	**15,30**	**3,70**	**2,71**	**2,73**	**190**
	darunter	11,60	12,10	0,50	18,60	0,43	
BMU-26-087		4,10	4,60	0,50	8,93	0,47	185
		6,70	7,20	0,50	21,10	0,41	187
BMU-26-088		16,60	17,30	0,70	2,52	0,66	183
BMU-26-089		15,30	15,90	0,60	11,30	0,56	186
		18,60	**19,60**	**1,00**	**1,98**	**1,00**	**187**
	darunter	18,60	19,10	0,50	3,84	0,50	
BMU-26-090		**5,70**	**7,30**	**1,60**	**3,05**	**1,55**	**185**
	darunter	6,80	7,30	0,50	7,60	0,47	
		15,30	16,30	1,00	2,41	0,94	189
		25,00	25,50	0,50	4,53	0,43	194
BMU-26-091		**5,80**	**8,70**	**2,90**	**6,81**	**2,63**	**186**
	darunter	5,80	6,30	0,50	24,70	0,45	
	und	8,20	8,70	0,50	13,90	0,29	
		17,70	**19,30**	**1,60**	**52,75**	**1,13**	**193**
	darunter	17,70	18,30	0,60	139,50	0,42	
BMU-26-092		**6,50**	**7,50**	**1,00**	**6,80**	**0,82**	**187**
	darunter	6,50	7,00	0,50	13,40	0,41	
		9,00	**10,10**	**1,10**	**16,44**	**1,00**	**189**
	darunter	9,00	9,55	0,55	25,70	0,50	
	und	9,55	10,10	0,55	7,17		
		17,40	**19,90**	**2,50**	**5,80**	**2,27**	**196**
	darunter	17,90	18,40	0,50	24,50	0,43	
	und	18,90	19,40	0,50	3,06	0,47	
BMU-26-103		**3,50**	**5,60**	**2,10**	**2,30**	**1,72**	**187**
	darunter	4,10	4,60	0,50	8,27	0,41	
		115,10	115,60	0,50	25,70	0,48	180
		124,40	**125,90**	**1,50**	**36,73**	**1,30**	**179**
	darunter	124,40	124,90	0,50	110,00	0,43	
BMU-26-104		27,80	28,30	0,50	3,42	0,47	191
BMU-26-105		**16,90**	**19,75**	**2,85**	**3,71**	**2,58**	**180**
	darunter	18,55	19,15	0,60	13,70	0,54	
BMU-26-106		25,40	25,90	0,50	1,90	0,45	185
BMU-26-107		0,50	1,35	0,85	2,58	0,84	181
		11,40	11,90	0,50	6,69	0,47	185
		15,00	15,50	0,50	8,51	0,50	186
		26,75	27,25	0,50	2,25	0,43	190
BMU-26-108		3,00	3,50	0,50	5,39	0,43	183
		6,50	7,00	0,50	2,84	0,49	185
		11,10	11,60	0,50	2,63	0,40	187
		15,30	**16,80**	**1,50**	**2,79**	**1,41**	**189**

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
	darunter	15,30	15,80	0,50	8,11	0,47	
		18,50	19,00	0,50	2,48	0,43	190
		30,35	30,95	0,60	3,08	0,39	196
BMU-26-109		**17,00**	**18,00**	**1,00**	**27,81**	**0,77**	**192**
	darunter	17,00	17,50	0,50	54,50	0,38	
		25,00	25,50	0,50	6,51	0,45	197
		35,00	**36,00**	**1,00**	**4,63**	**0,64**	**204**
	darunter	35,00	35,50	0,50	7,73	0,32	
		52,00	**53,15**	**1,15**	**7,06**	**1,15**	**216**
	darunter	52,00	52,65	0,65	12,30	0,65	
BMU-26-110		5,75	6,25	0,50	9,39	0,43	186
		19,10	19,60	0,50	5,39	0,47	197
		22,25	22,75	0,50	13,50	0,47	199
		47,90	**49,90**	**2,00**	**8,94**	**1,91**	**220**
	darunter	47,90	48,40	0,50	25,00		
	und	48,40	48,90	0,50	10,00	0,48	
		51,20	**52,20**	**1,00**	**1,94**	**0,99**	**222**
	darunter	51,70	52,20	0,50	3,71	0,50	
		57,10	57,60	0,50	4,45	0,45	227

Tabelle 2: Längengewichtete Analysekomposite und Einzelproben >=1,8 g/t der untertägigen Explorations-DD bei Lowhee sowie der oberirdischen Explorations-DD bei Lowhee SE / Lowhee Deep außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
BM-26-001		**362,50**	**365,00**	**2,50**	**3,54**	**1,92**	**190**
	darunter	363,65	365,00	1,35	6,18		
		432,10	**434,70**	**2,60**	**2,26**	**1,84**	**229**
	darunter	432,10	432,90	0,80	2,07	0,61	
	und	432,90	433,40	0,50	6,42	0,32	
		437,10	437,60	0,50	2,11	0,38	231
		445,80	446,30	0,50	2,88	0,32	236
		484,60	**486,15**	**1,55**	**6,93**	**1,1**	**257**
	darunter	484,60	485,20	0,60	10,9	0,42	
	und	485,20	486,15	0,95	4,42	0,67	
		562,55	563,15	0,60	2,45	0,46	275
		667,50	**669,20**	**1,70**	**11,34**	**1,15**	**304**
	darunter	667,50	668,20	0,70	24,6	0,54	
	und	668,70	669,20	0,50	4,04	0,29	
BM-26-002		321,00	322,00	1,00	2,65	0,26	251
		506,00	**508,00**	**2,00**	**4,25**	**1,35**	**372**
	darunter	506,00	507,00	1,00	6,55	0,57	
	und	507,50	508,00	0,50	3,62	0,38	
		545,65	546,30	0,65	2,5	0,46	394

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
		678,50	679,00	0,50	4,57	0,38	488
		826,15	**827,65**	**1,50**	**104,14**	**0,86**	**600**
	darunter	826,65	827,15	0,50	312	0,29	
BM-26-003				Keine signifikanten Analysewerte			
BM-26-004		26,00	26,50	0,50	3,73	0,32	17
		110,10	**111,20**	**1,10**	**2,25**	**0,55**	**69**
	darunter	110,10	110,60	0,50	3,49	0,25	
		139,85	140,35	0,50	12,3	0,32	89
		141,90	142,60	0,70	28,3	0,4	90
		300,85	301,35	0,50	1,9	0,35	195
		319,45	319,95	0,50	65,4	0,35	196
BM-26-005		495,30	496,00	0,70	1,9	0,57	305
BM-26-006		103,00	103,50	0,50	1,84	0,38	57
		112,50	**115,50**	**3,00**	**2,11**	**1,5**	**63**
	darunter	112,50	113,25	0,75	5,63		
	und	114,10	115,00	0,90	2,04	0,45	
BM-26-007				Keine signifikanten Analysewerte			
BM-26-008				Keine signifikanten Analysewerte			
BMU-26-048		137,10	137,60	0,50	4,68	0,48	228
		140,00	**142,50**	**2,50**	**2,72**	**2,35**	**228**
	darunter	142,00	142,50	0,50	11,65	0,48	
		148,00	148,50	0,50	1,94	0,48	230
		248,55	**249,55**	**1,00**	**2,21**	**0,97**	**241**
	darunter	248,55	249,05	0,50	4,22	0,48	
BMU-26-051		35,85	36,35	0,50	2,92	0,49	206
		40,40	40,90	0,50	2,03	0,47	208
		48,00	49,00	1,00	3,5	0,98	212
		50,90	51,50	0,60	11,6	0,52	214
		80,35	80,85	0,50	2,57	0,44	229
		85,00	85,50	0,50	3,33	0,44	232
		87,50	**94,80**	**7,30**	**2,83**	**6,57**	**235**
	darunter	87,50	88,00	0,50	9	0,41	
	und	89,75	90,25	0,50	5,91	0,45	
	und	90,25	90,75	0,50	10,8	0,45	
	und	91,75	92,25	0,50	3,63	0,45	
	und	94,25	94,80	0,55	6,49	0,52	
		97,30	**98,75**	**1,45**	**4,77**	**1,26**	**238**
	darunter	97,30	98,00	0,70	3,12	0,61	
	und	98,00	98,75	0,75	6,31	0,65	
		120,20	120,70	0,50	2,52	0,45	248
		267,00	**268,00**	**1,00**	**2,12**	**0,77**	**308**
	darunter	267,00	267,50	0,50	3,99	0,38	
		354,00	**355,50**	**1,50**	**1,94**	**1,41**	**347**
	darunter	354,00	355,00	1,00	2,3	0,94	
		396,95	397,95	1,00	11,3	0,87	364
BMU-26-054		**89,00**	**92,30**	**3,30**	**2,59**	**2,81**	**246**

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
	darunter	89,00	89,60	0,60	3,71	0,52	
	und	90,10	90,80	0,70	5,63	0,57	
	und	90,80	91,30	0,50	2,06	0,43	
		112,00	**116,00**	**4,00**	**3,68**	**3,63**	**261**
	darunter	112,00	112,85	0,85	2,47	0,74	
	und	112,85	113,35	0,50	5,01	0,47	
	und	113,85	114,85	1,00	9,51	0,77	
		140,00	140,90	0,90	17,1	0,78	275
		143,10	143,90	0,80	6,68	0,69	276
BMU-26-057		**41,75**	**43,35**	**1,60**	**2,58**	**1,5**	**220**
	darunter	41,75	42,75	1,00	4,07	0,94	
		96,00	**99,90**	**3,90**	**1,86**	**3,32**	**262**
	darunter	97,30	97,90	0,60	1,83	0,54	
	und	98,90	99,40	0,50	2,17	0,38	
	und	99,40	99,90	0,50	7,3	0,43	
		104,15	**106,70**	**2,55**	**1,94**	**0,87**	**268**
	darunter	104,15	105,00	0,85	5,08	0,29	
		139,50	**141,00**	**1,50**	**2,04**	**1,49**	**294**
	darunter	140,00	140,50	0,50	5,87	0,5	
		149,40	**151,35**	**1,95**	**2,39**	**1,49**	**301**
	darunter	149,90	150,65	0,75	4,38	0,57	
	und	150,65	151,35	0,70	1,85	0,54	
		186,45	**191,00**	**4,55**	**16,08**	**4,04**	**325**
	darunter	186,45	186,95	0,50	4,88	0,44	
	und	186,95	187,70	0,75	60,7	0,65	
	und	187,70	188,20	0,50	45,3	0,45	
		225,85	**230,00**	**4,15**	**17,53**	**3,18**	**344**
	darunter	226,35	226,85	0,50	6,02	0,38	
	und	226,85	227,85	1,00	63,3	0,77	
	und	227,85	228,35	0,50	9,38	0,39	
		335,00	**337,00**	**2,00**	**8,32**	**1,29**	**402**
	darunter	335,50	336,00	0,50	27,9	0,32	
	und	336,00	336,50	0,50	5,09	0,33	
BMU-26-060		Keine signifikanten Analysewerte					
BMU-26-064		**74,90**	**77,55**	**2,65**	**5,13**	**1,92**	**163**
	darunter	74,90	75,40	0,50	2,82	0,37	
	und	76,60	77,55	0,95	12,75	0,67	
BMU-26-066		**57,80**	**59,30**	**1,50**	**7,53**	**1,48**	**203**
	darunter	58,80	59,30	0,50	22,1	0,49	
BMU-26-071		179,60	180,10	0,50	6,92	0,42	136
		189,95	**191,10**	**1,15**	**2,13**	**0,91**	**131**
	darunter	190,60	191,10	0,50	4,73	0,39	
		209,30	209,80	0,50	4,2	0,38	122
		244,00	244,60	0,60	2,14	0,46	107
BMU-26-082		**48,00**	**50,00**	**2,00**	**4,09**	**1,73**	**175**
	darunter	48,00	49,00	1,00	7,33	0,87	

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
BMU-26-085		**27,00**	**28,50**	**1,50**	**1,84**	**1,48**	**195**
	darunter	27,00	27,50	0,50	4,53	0,49	
		75,30	**77,30**	**2,00**	**9,73**	**1,76**	**221**
	darunter	75,30	75,80	0,50	3,02	0,45	
	und	75,80	76,30	0,50	3,23	0,43	
	und	76,30	76,80	0,50	27,7	0,43	
	und	76,80	77,30	0,50	4,96		
		100,90	101,50	0,60	1,93	0,56	234
		108,00	**109,00**	**1,00**	**2,8**	**0,64**	**237**
	darunter	108,00	108,50	0,50	5,14	0,32	
		120,35	**126,70**	**6,35**	**11,07**	**5,2**	**244**
	darunter	120,35	120,85	0,50	15,15	0,38	
	und	121,85	122,35	0,50	29,3		
	und	122,35	122,85	0,50	85,2	0,41	
	und	122,85	123,35	0,50	6,84		
BMU-26-086		**17,30**	**18,30**	**1,00**	**8,36**	**0,97**	**193**
	darunter	17,30	17,80	0,50	13,7	0,47	
	und	17,80	18,30	0,50	3,01	0,49	
		39,30	39,80	0,50	1,93	0,21	207
		99,70	**100,70**	**1,00**	**9,29**	**0,79**	**247**
	darunter	99,70	100,20	0,50	14,65	0,45	
	und	100,20	100,70	0,50	3,92	0,32	
		119,00	120,00	1,00	2,17	0,94	258
BMU-26-087		**15,20**	**18,90**	**3,70**	**6,12**	**3,07**	**195**
	darunter	15,20	15,70	0,50	27,1	0,38	
	und	16,20	16,70	0,50	3,24	0,44	
	und	17,90	18,90	1,00	7,43		
		21,75	22,25	0,50	13,8	0,43	198
		31,40	**33,40**	**2,00**	**4,42**	**1,75**	**206**
	darunter	31,40	32,15	0,75	2,82	0,63	
	und	32,15	32,70	0,55	7,25	0,5	
	und	32,70	33,40	0,70	3,92		
		189,30	**191,30**	**2,00**	**2,29**	**1,81**	**324**
	darunter	189,30	189,80	0,50	7,51	0,45	
BMU-26-088		**73,50**	**74,50**	**1,00**	**7,07**	**0,71**	**196**
	darunter	74,00	74,50	0,50	13,95	0,35	
BMU-26-089		**74,40**	**75,50**	**1,10**	**22,65**	**1,06**	**210**
	darunter	74,40	75,00	0,60	41,4	0,58	
		104,00	**105,00**	**1,00**	**2,55**	**0,94**	**220**
	darunter	104,00	104,50	0,50	4,83	0,47	
BMU-26-090		54,00	54,70	0,70	2,26	0,45	210
		72,40	**74,95**	**2,55**	**2,86**	**2,21**	**220**
	darunter	74,45	74,95	0,50	12,25	0,43	
		91,40	92,10	0,70	1,97	0,61	228
		96,50	**98,00**	**1,50**	**2,94**	**1,41**	**231**

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
	darunter	97,00	97,50	0,50	2,47	0,47	
	und	97,50	98,00	0,50	5,7		
		127,40	127,90	0,50	6,8	0,35	243
BMU-26-091		37,00	37,50	0,50	2,03	0,47	205
		62,85	**64,55**	**1,70**	**12,51**	**1,6**	**224**
	darunter	62,85	63,45	0,60	15,1	0,56	
	und	63,45	63,95	0,50	12,9		
	und	63,95	64,55	0,60	9,59		
		86,00	**92,10**	**6,10**	**2,86**	**4,5**	**240**
	darunter	87,90	88,50	0,60	8,92	0,42	
	und	90,85	91,50	0,65	15,4	0,5	
		117,25	118,00	0,75	2,26	0,68	256
		121,00	121,50	0,50	2,35	0,47	258
		123,00	**124,00**	**1,00**	**2,41**	**0,96**	**259**
	darunter	123,50	124,00	0,50	4,63	0,5	
		154,00	154,65	0,65	2,06	0,56	277
BMU-26-092		27,90	28,40	0,50	5,24	0,43	203
		49,95	50,45	0,50	1,86	0,38	221
		60,70	61,20	0,50	3,46	0,38	230
		97,80	98,30	0,50	2,16	0,41	259
		143,75	144,25	0,50	2,26	0,43	295
		238,50	239,00	0,50	3,16	0,38	363
BMU-26-103		**36,85**	**37,85**	**1,00**	**2,71**	**0,91**	**185**
	darunter	37,35	37,85	0,50	4,72	0,45	
		61,10	61,60	0,50	2,44	0,45	186
		89,90	**92,90**	**3,00**	**3,75**	**2,67**	**184**
	darunter	89,90	90,40	0,50	10,55	0,35	
	und	90,40	90,90	0,50	2,48		
	und	91,90	92,40	0,50	2,9	0,45	
	und	92,40	92,90	0,50	5,98	0,49	
		99,05	99,55	0,50	75,8	0,44	183
		111,35	111,85	0,50	2,63	0,43	181
		140,95	**142,35**	**1,40**	**7,56**	**1,07**	**176**
	darunter	140,95	141,85	0,90	11,3	0,58	
BMU-26-104		49,00	50,00	1,00	2,59	0,77	194
		60,00	61,00	1,00	2,7	0,87	196
		161,25	**162,25**	**1,00**	**4,57**	**1**	**201**
	darunter	161,25	161,75	0,50	8,02	0,5	
		227,20	227,70	0,50	4,98	0,43	201
		310,55	311,20	0,65	2,43	0,63	203
BMU-26-105		**94,65**	**95,65**	**1,00**	**2,87**	**0,82**	**180**
	darunter	94,65	95,15	0,50	5,59	0,41	
BMU-26-106		**57,25**	**58,25**	**1,00**	**2,67**	**0,96**	**192**
	darunter	57,75	58,25	0,50	4,79	0,48	
		92,85	**94,35**	**1,50**	**3,12**	**1,48**	**198**

Bohrloch-ID		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au g/t	Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)	Ca. vertikale Tiefe (m)
	darunter	93,35	93,85	0,50	8,82	0,49	
		101,25	**103,25**	**2,00**	**10,39**	**1,92**	**198**
	darunter	101,25	101,75	0,50	1,99	0,48	
	und	101,75	102,25	0,50	37,4	0,48	
		107,00	107,50	0,50	3,08	0,47	199
BMU-26-107		100,90	101,40	0,50	1,85	0,47	215
BMU-26-108		**47,00**	**52,15**	**5,15**	**1,85**	**5,04**	**206**
	darunter	47,00	47,50	0,50	10,7	0,5	
	und	49,15	49,65	0,50	2		
	und	51,15	51,65	0,50	3,56		
		109,00	109,50	0,50	2,36	0,47	234
BMU-26-109		43,80	44,40	0,60	3,58	0,56	210
		59,15	**62,65**	**3,50**	**1,85**	**3,13**	**222**
	darunter	59,15	59,65	0,50	6,66	0,43	
	und	59,65	60,15	0,50	3,73	0,43	
	und	62,15	62,65	0,50	2,24	0,47	
		74,30	**76,00**	**1,70**	**4,24**	**1,64**	**232**
	darunter	74,30	74,80	0,50	13,85	0,48	
		93,50	94,00	0,50	2,5	0,47	245
		97,50	98,00	0,50	13,6	0,43	247
		101,60	102,10	0,50	6,36	0,48	250
		131,25	131,75	0,50	7,65	0,43	268
		176,80	**179,35**	**2,55**	**3,45**	**2,3**	**297**
	darunter	176,80	177,30	0,50	14,25	0,43	
	und	177,80	178,35	0,55	2,62	0,51	
BMU-26-110		27,10	27,60	0,50	6,92	0,41	203
		95,80	96,30	0,50	3,68	0,37	258
		119,20	119,70	0,50	3,4	0,43	277
		122,45	122,95	0,50	3,02	0,44	279
		131,50	132,25	0,75	3,17	0,57	286
		135,95	136,45	0,50	2,09	0,46	290
		143,90	144,40	0,50	2,84	0,41	295
		243,15	243,70	0,55	3,58	0,39	371

Tabelle 3: Ansatzpunkte, Ausrichtungen und maximale Tiefen der oberirdischen DD bei Lowhee DE / Lowhee Deep. Negative Neigungswerte zeigen nach unten.

Bohrloch-ID	Rechtswert (UTM Zn 10N)	Hochwert (UTM Zn 10N)	Höhe (m)	Neigung	Azimut	Tiefe (m)
BM-26-001	596906,1	5882523,5	1559,8	-45	300	706
BM-26-002	596906,2	5882522,6	1559,9	-50	325	897
BM-26-003	597065,3	5882407,3	1584,6	-45	305	606
BM-26-004	597058,8	5882053,9	1578,8	-45	305	380
BM-26-005	597030,9	5882188,9	1578,9	-45	305	541
BM-26-006	596977,3	5882103,3	1563,5	-45	305	361
BM-26-007	596983,7	5882464,0	1574,1	-45	305	501
BM-26-008	597043,2	5882547,7	1586,6	-45	305	447

Tabelle 4: Ansatzpunkte, Ausrichtungen und maximale Tiefen der untertägigen Explorations-DD bei Lowhee. Negative Neigungswerte zeigen nach unten.

Bohrloch-ID	Lage in der Mine	Rechtswert (UTM Zn 10N)	Hochwert (UTM Zn 10N)	Höhe (m)	Neigung	Azimut	Tiefe (m)
BMU-26-048	L1260-ORE-002-DBY-002	596554,0	5882794,3	1258,8	-5	149	305,8
BMU-26-051	L1260-ORE-002-DBY-002	596554,0	5882794,1	1258,4	-15	151	546,35
BMU-26-054	L1260-ORE-002-DBY-002	596554,3	5882793,7	1257,9	-25	149	215,9
BMU-26-057	L1260-ORE-002-DBY-002	596553,8	5882794,1	1257,8	-35	149	538,4
BMU-26-060	L1260-RMK-001	596552,5	5882850,7	1261,6	37	110	57,2
BMU-26-063	L1260-RMK-001	596553,0	5882851,1	1260,6	12	110	81,3
BMU-26-064	L1260-ORE-002-DBY-002	596553,6	5882794,8	1260,8	35	149	112,1
BMU-26-066	L1260-RMK-001	596552,9	5882851,2	1260,1	-5	110	165,3
BMU-26-068	L1260-RMK-001	596552,3	5882850,8	1262,4	45	119	60
BMU-26-071	L1260-ORE-002-DBY-002	596553,9	5882794,6	1260,4	25	149	261,1
BMU-26-082	L1260-RMK-001	596552,3	5882850,8	1260,8	23	119	81,2
BMU-26-083	L1260-RMK-001	596551,8	5882850,4	1261,2	45	128	69,2
BMU-26-084	L1260-RMK-001	596551,9	5882850,4	1260,6	27	128	117
BMU-26-085	L1260-RMK-001	596552,8	5882851,2	1259,7	-15	110	165
BMU-26-086	L1260-RMK-001	596552,9	5882851,3	1259,3	-25	110	180,3
BMU-26-087	L1260-RMK-001	596552,4	5882851,2	1258,9	-35	110	291,4
BMU-26-088	L1260-RMK-001	596552,1	5882850,6	1260,1	5	119	201,4
BMU-26-089	L1260-RMK-001	596552,2	5882850,5	1259,7	-5	119	163,3
BMU-26-090	L1260-RMK-001	596552,3	5882850,4	1259,4	-15	119	204,3
BMU-26-091	L1260-RMK-001	596552,2	5882850,5	1259,0	-25	119	249,4
BMU-26-092	L1260-RMK-001	596552,1	5882850,5	1258,8	-35	119	369,3
BMU-26-103	L1260-ORE-002-DBY-002	596554,1	5882794,3	1259,9	15	149	279,6
BMU-26-104	L1260-ORE-002-DBY-002	596554,1	5882794,3	1259,3	5	149	336,1
BMU-26-105	L1260-RMK-001	596551,9	5882850,4	1260,6	15	128	189,2
BMU-26-106	L1260-RMK-001	596551,9	5882850,4	1260,1	5	128	144,3
BMU-26-107	L1260-RMK-001	596552,1	5882850,1	1259,7	-5	128	243,2
BMU-26-108	L1260-RMK-001	596552,1	5882850,2	1259,3	-15	128	294,2
BMU-26-109	L1260-RMK-001	596552,0	5882850,2	1259,1	-25	128	297,3
BMU-26-110	L1260-RMK-001	596552,0	5882850,2	1258,7	-35	128	400,5

ÜBER DAS GOLDPROJEKT ‚CARIBOO'

Das Goldprojekt ‚Cariboo' ist ein genehmigtes, zu 100 % unternehmenseigenes Projekt im Stadium der Machbarkeitsstudie, das sich derzeit im Bau befindet und im historischen Bergbaurevier Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Mineralrechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über rund 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 wurden dem Projekt die Genehmigungen nach dem *Mines Act und dem Environmental Management Act* (British Columbia) erteilt, womit das Genehmigungsverfahren für wesentliche Zulassungen erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 14. September 2026 gab das Unternehmen eine formelle positive Entscheidung zum Bau des Projekts bekannt; der erste Goldguss wird im ersten Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion im zweiten Halbjahr 2029 erwartet.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Goldprojekt ‚Cariboo' und zur Machbarkeitsstudie 2025 für das Goldprojekt ‚Cariboo' werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Wells, British Columbia, Canada" vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der „**Cariboo Technical Report**") gestützt.

Damit die Leser die Informationen im Cariboo Technical Report vollständig verstehen, sollte auf den vollständigen Text des Cariboo Technical Report in seiner Gesamtheit Bezug genommen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Der Cariboo Technical Report ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder herangezogen werden. Der Cariboo Technical Report wurde gemäß *National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects* („**NI 43-101**") erstellt und ist elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und EDGAR (www.sec.gov) im Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

Qualified Persons

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration von Osisko Gold, einer „Qualified Person" im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und gebilligt. Die Verifizierung umfasst die Prüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Prüfung der erfassten Bohrlochdaten und Analyseergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) – Qualitätskontrolle (QC)

Bohrkerne im HQ- und NQ-Durchmesser werden nach QAQC-Prüfungen auf Erfassungs- und Probenahmefehler vor Ort auf dem Projekt ‚Cariboo' gesägt (halbiert). BQ-Kerne (beschränkt auf gerichtete Abschnitte) werden nach der täglichen QAQC als Vollkern beprobt. Etwaige BQ-Abschnitte außerhalb des Bereichs der aktuellen Ressource (hier keine) werden bei der Festlegung neuer Ressourcenkörper nicht berücksichtigt. Qualitätskontrollproben (QC) werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, darunter Blindproben und Referenzmaterialien bei allen Probensendungen, um die Leistung des Labors zu überwachen. Die Proben werden verpackt, beschriftet und mit nummerierten Sicherheitsplomben versiegelt.

Alle Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, übermittelt. Die Einrichtung von ALS ist vom Unternehmen unabhängig und für Goldanalysen nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditiert; alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit etablierten Kriterien für die Datenakzeptanz. Die gesamte Probe wird gebrochen, und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss (AAS) mit einer unteren Grenze von 0,01 ppm und einer oberen Grenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Obergrenze 10.000 ppm). Ausgewählte Proben mit sichtbarem Gold und/oder Cosalit werden bei der Kernaufnahme für eine zusätzliche 1.000-Gramm-Siebmetall-Feuerprobe (Screen Metallic) markiert, um eine genaue Quantifizierung einer etwaigen Grobfraktion sicherzustellen. Alle Proben werden außerdem mit einem geochemischen 48-Elemente-Paket nach einem Vier-Säuren-Aufschluss mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) analysiert.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen mit Fokus auf früher produzierende Bergbaureviere mit Potenzial im Distriktmaßstab. Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen, vollständig genehmigten Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts ‚Cariboo', das sich derzeit im Zentrum von British Columbia, Kanada, im Bau befindet, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden. Das Projekt liegt innerhalb des größeren regionalen Landpakets Cariboo des Unternehmens, das zahlreiche aussichtsreiche Explorationsziele beherbergt und Möglichkeiten für künftige Entdeckungen bietet. Die Projektpipeline in Cariboo wird durch das Projekt ‚Tintic' ergänzt, das im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah, USA, liegt – ein Brownfield-Projekt mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu bestehender Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Management von Erschließungsrisiken und dem Wachstum des Mineralbestands.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter **www.osiskogold.ca** oder kontaktieren Sie:

Sean Roosen
Chairman und CEO
E-Mail: **sroosen@osiskogold.ca**
Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok
Vice President, Investor Relations
E-Mail: **prabenok@osiskogold.ca**
Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europe
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und „zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 in seiner jeweils geltenden Fassung) (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für die Leistung und sind an Wörtern wie „können", „werden", „würden", „könnten", „erwarten", „glauben", „planen", „voraussehen", „beabsichtigen", „schätzen", „potenziell", „vorschlagen", „Projekt", „Ausblick", „vorhersehen", „fortsetzen", „Ziel", „geplant", „anstreben", Varianten dieser Wörter oder deren Verneinung oder vergleichbarer Terminologie sowie an Begriffen zu erkennen, die üblicherweise für die Zukunft und den Konditional verwendet werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Bedeutung und Interpretation der Bohrergebnisse bei Lowhee SE und Lowhee Deep, einschließlich der Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung im Streichen und unterhalb der aktuellen Mineralressource, und das Potenzial für minennahes Ressourcenwachstum in der Lowhee-Zone, sowohl seitlich im Streichen als auch in der Tiefe (falls vorhanden); die fortgesetzte Exploration des Unternehmens in wenig erkundeten Gebieten, einschließlich Lowhee SE und Lowhee Deep, sowie deren Ergebnisse und Auswirkungen (falls vorhanden); die erwartete Erweiterung des Verständnisses des Unternehmens vom geologischen Modell, den Ausschluss von BQ-Bohrkernabschnitten von der Festlegung neuer Ressourcenkörper und die Identifizierung von Möglichkeiten für künftiges Ressourcenwachstum (falls vorhanden); den erwarteten Ruhestand von Herrn Rouleau als Vice President, Project Development, und die Übergabe der Zuständigkeiten für die Projektentwicklung, einschließlich seiner Verfügbarkeit in beratender Funktion; den fortgesetzten Bau des Goldprojekts ‚Cariboo' und den erwarteten Zeitpunkt des ersten Goldgusses und der kommerziellen Produktion; den Genehmigungsstatus des Goldprojekts ‚Cariboo' und den erwarteten Zeitpunkt des Erhalts der verbleibenden Zulassungen, Genehmigungsänderungen und Baugenehmigungen; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für künftige Entdeckungen (falls vorhanden) auf seinen Liegenschaften. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die beim Ziehen einer Schlussfolgerung oder beim Erstellen einer Prognose oder Projektion zugrunde gelegt wurden, darunter: die Fähigkeit von Bohrungen und Probenahmen, die Mineralisierung zutreffend vorherzusagen; die Zuverlässigkeit der Interpretation der geologischen Struktur, der Gangorientierung und -kontinuität, einschließlich der geschätzten wahren Mächtigkeiten und vertikalen Tiefen der gemeldeten Abschnitte und ihrer Lage im Verhältnis zur aktuellen Mineralressource; die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzung und der ihr zugrunde liegenden Annahmen; dass die Ergebnisse weiterer Bohrungen mit den bisherigen übereinstimmen; die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Personal; die geordnete Übergabe der Zuständigkeiten für die Projektentwicklung, einschließlich der weiteren Verfügbarkeit von Herrn Rouleau in beratender Funktion; die Fähigkeit des Unternehmens, Schlüsselpersonal zu halten; dass der Bau planmäßig und im Rahmen des geschätzten Budgets voranschreitet; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Infrastruktur; dass erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und Änderungen rechtzeitig erteilt und

aufrechterhalten werden; die fortgesetzte Unterstützung durch First Nations und andere Interessengruppen; der fortgesetzte Zugang des Unternehmens zu Kapital zu akzeptablen Bedingungen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei Goldpreisen, Wechselkursen und allgemeinen wirtschaftlichen und Marktbedingungen. Osisko Gold hält seine Annahmen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen in Bezug auf künftige Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztlich als unzutreffend erweisen können, da sie Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die Osisko Gold und seine Geschäftstätigkeit betreffen.

Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Ergebnisse der Explorationstätigkeiten, einschließlich des Risikos, dass weitere Bohrungen die aktuellen Interpretationen nicht bestätigen oder kein Ressourcenwachstum stützen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements, einschließlich der Interpretation der geologischen Struktur, der Gangorientierung und der wahren Mächtigkeiten; die lokale Variabilität hochgradiger Gangmineralisierung, einschließlich des Risikos, dass einzelne hochgradige Analysewerte nicht repräsentativ für die breitere mineralisierte Zone sind; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbautätigkeiten; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Goldprojekts ‚Cariboo', einschließlich Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Inflation und Lieferkettenstörungen; die Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, und Störungen im Zusammenhang mit Führungswechseln, einschließlich der Übergabe der Zuständigkeiten für die Projektentwicklung; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Sicherungsvorfälle; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen Dritter, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, günstiger regulatorischer Bedingungen und Zulassungen, der Bedingungen an den Kapitalmärkten und der Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Zugang zu Kapital für die geplante Exploration und Erschließung auf den Liegenschaften des Unternehmens zu erhalten; der regulatorische Rahmen und das Bestehen von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Zulassungen und Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen an den Devisenmärkten; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen, einschließlich der Beziehungen zu First Nations, und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Die Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift „Risk Factors" im Annual Information Form des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die im jüngsten Abschluss und in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens und in anderen öffentlichen Einreichungen im Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) offengelegten Risiken und Faktoren zu konsultieren, um weitere Informationen über die Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und seine Betriebe ausgesetzt sind.

Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der zum Datum dieser Mitteilung verfügbaren Informationen für angemessen hält, kann keine Zusicherung hinsichtlich künftiger Ergebnisse, Aktivitätsniveaus und Leistungen gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für die Leistung, und es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Aufzählungen von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten nicht abschließend sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und sofern nicht nach geltendem Recht erforderlich, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen gebilligt oder missbilligt.